
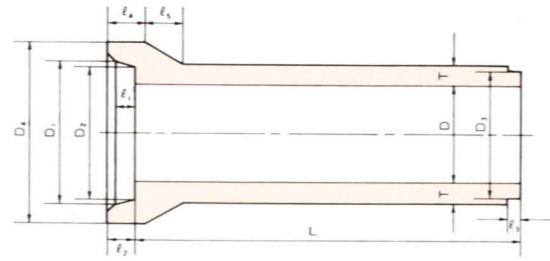


B形管

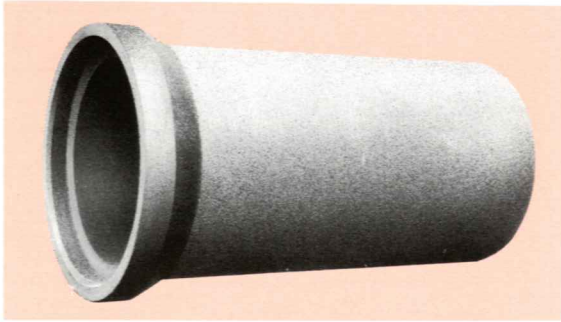

単位：mm

呼び径	内径 D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	厚さ T	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	有効長 L	参考質量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26				115	50	2 000	77
200	200	262	258	246	316	27				55			103
250	250	314	310	298	370	28	65	90	32	120	60	2 000	131
300	300	368	364	350	424	30							
350	350	422	418	404	482	32					65	2 000	204
400	400	478	474	460	544	35					70		
450	450	534	530	516	606	38	70	95	36	125	75	2 430	373
500	500	592	588	574	672	42							
600	600	708	704	690	804	50		100		135	100	2 430	660
700	700	824	820	802	936	58	75	105		140	115		
800	800	940	936	918	1 068	66	80	110	40	150	130	2 430	1 170
900	900	1 058	1 054	1 036	1 204	75	85	115			160		150
1 000	1 000	1 172	1 168	1 150	1 332	82	96	120		165	165	2 430	1 850
1 100	1 100	1 286	1 282	1 260	1 458	88	100	125		175	175		
1 200	1 200	1 400	1 396	1 374	1 586	95	104	130	42	185	190	2 430	2 600
1 350	1 350	1 566	1 562	1 540	1 768	103	108	135			195		205

注) 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250～350の管の有効長は1000mm、呼び径400～1350の管の有効長は1200mmとすることができる。