


NB形管

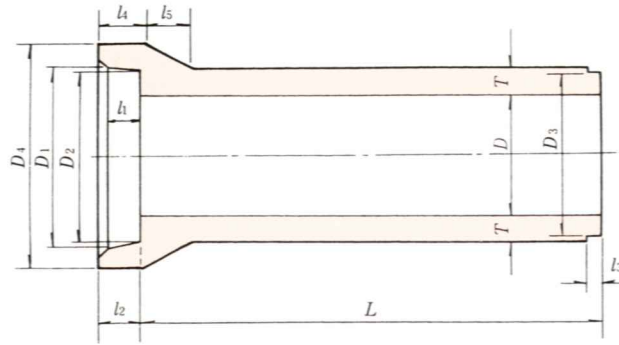

単位：mm

呼び径	内径 D	D_1	D_2	D_3	D_4	厚さ T	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	有効長 L	参考質量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26	72	90	32	115	50	2 000	77
200	200	262	258	246	316	27	72	90	32	115	55		103
250	250	314	310	298	370	28	72	90	32	120	60	2 430	131
300	300	368	364	350	424	30	76	90	36	120	60		165
350	350	422	418	404	482	32	76	90	36	120	65	2 430	204
400	400	478	474	460	544	35	86	95	36	125	70		306
450	450	534	530	516	606	38	86	95	36	125	75	2 430	373
500	500	592	588	574	672	42	86	95	36	130	85		459
600	600	708	704	690	804	50	86	100	36	135	100	2 430	660
700	700	824	820	802	936	58	90	105	40	140	115		899
800	800	940	936	918	1 068	66	90	110	40	150	130	2 430	1 170
900	900	1 058	1 054	1 036	1 204	75	90	115	40	160	150		1 520

注) 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250～350の管の有効長は1000mm、呼び径400～900の管の有効長は1200mmとすることができる。